

INSTRUKCJA MONTAŻU ALTERNATORA A 124. 360 W MIEJSCE PRĄDNICY P 20D DO CIĄGNIKA C-360 P 20C DO CIĄGNIKA C-330


Wykaz części do montażu:

- alternator A 124.360
- tuleja dystansowa
- śruba dwustronna kpl.
- przewód prądowy 2,5 mm² x 0,7 m

W celu wymiany prądnicy na alternator należy:

1. Odłączyć akumulator
2. Odkręcić prądnicę
3. Odkręcić wspornik prądnicy
4. Rozwiercić 2 otwory ϕ 8,2 na ϕ 10,2 w uszach wspornika
5. Przykręcić wspornik do silnika
6. Włożyć śrubę dwustronną M 10 w ucho wspornika prądnicy (bliższe rozrusznika) i nałożyć tuleję dystansową
7. Między tuleję dystansową a drugie ucho wspornika włożyć alternator i wsunąć śrubę dwustronną M 10, założyć podkładkę sprężystą ϕ 10 i przykręcić nakrętkę M 10
8. Napiąć pasek klinowy i dokręcić alternator

DOKONAĆ ZMIANY INSTALACJI

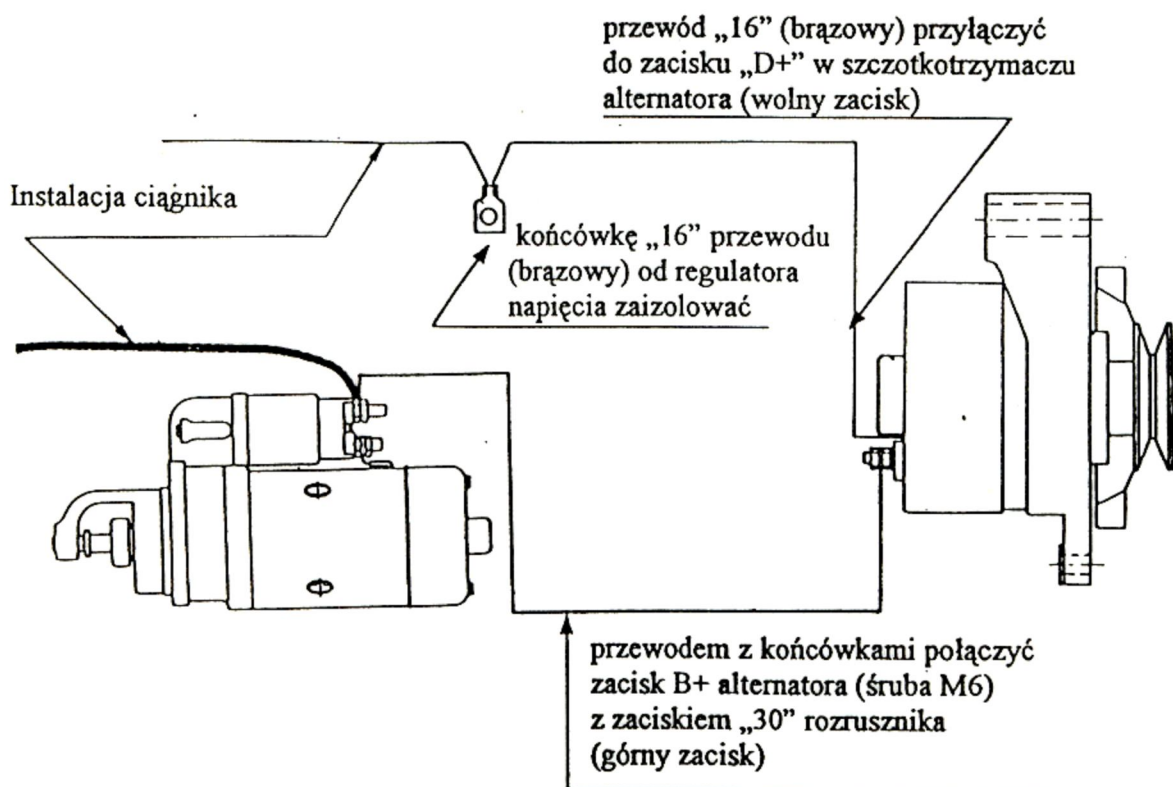

Uwagi:

Pozostałe przewody „18” i „19” (zielony i żółty) usunąć wraz z regulatorem RG15d. Dodatkowo odciąć cieńszy przewód „19” (żółty) załączony do zacisku rozrusznika i usunąć odstający fragment przewodu „19” od wiązki instalacji elektrycznej ciągnika.

Z przewodu „16” (brązowy) odciąć końcówkę przewodu ϕ 5 i założyć nasadkę konektorową.

W ciągnikach C-330 zmienić biegunowość instalacji elektrycznej z „+” (plus) na masie na „-” (minus) na masie. Niewykonanie powyższej czynności spowoduje uszkodzenie alternatora.

Podłączyć akumulator i umocować przewód do istniejącej wiązki.